

TROGKETTENFÖRDERER

TKF 200 | 250 | 300 | 340 | 400 | 500

MADE IN GERMANY



KH WITTE

FEED MILL SOLUTIONS

WWW.WITTEFEEDMILL.DE

MAHLEN/MISCHEN

PELLETIEREN

LAGERN

DOSIEREN



EINFACH



- Getriebemotor mit Direktantrieb
- Einfache Wartung
- Optionale Zentralschmierung

VIELSEITIG

- Sonderanfertigung möglich
- Kapazitäten bis zu 350 m³/h
- Verzinkt, pulverbeschichtet oder Edelstahl für alle Arten von Schüttgütern
- Optimal für den Innen- und Außenbereich
- Ansteigend bis max. 15°

ZUVERLÄSSIG

- Wenig Lärm
- Hohe Leistung und lange Lebensdauer
- Langfristiger Dauerbetrieb
- ATEX-Konformität verfügbar
- Staubdichtes Gehäuse

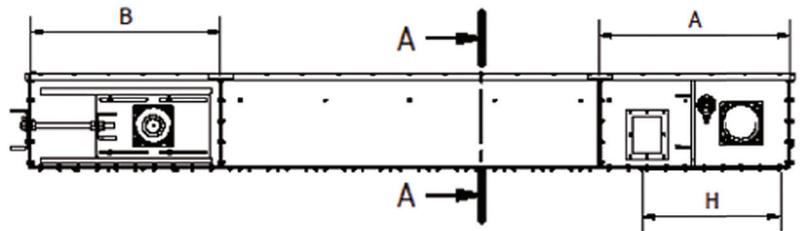

		TKF 200	TKF 250	TKF 300	TKF 340	TKF 400	TKF 500
Länge Antriebsstation	A	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Länge Spannstation	B	800	800	1000	1000	1000	1000
Troghöhe	C	350	350	500	500	500	500
Trogbreite	D	270	320	370	410	470	570
Lichte Trogbreite	E	200	250	300	340	400	500
Seitenblech	F	3	3	3	3	3	4
Bodenblech	G	4	4	4	4	4	5
Förderkette Lasche / Teilung		40 x 6/125	40 x 6/250	50 x 8/160	50 x 8/160	50 x 8/160	50 x 8/160
Kettenrad Zähne / Teilkreis Ø		6/250,00	6/250,00	7/368,76	7/368,76	7/368,76	7/368,76
Länge Auslauf	H	560	560	620	620	620	620
Fließrate max.	m ³ /h	50	80	120	150	210	330

Alle Angaben in mm